

DEUTSCH



---

# DRUCKABLASS-ANWEISUNGEN


**POLYKEG PRO 2.0**



Bevor Sie fortfahren, lesen Sie bitte auch die Warnhinweise in Abschnitt 1" des Polykeg PRO 2.0-Benutzerhandbuchs und das Fassedatenblatt, das im "Download"-Bereich der PolyKeg-Website verfügbar ist, sorgfältig durch.

## 1 Druckablass mit OPRV

Trennen Sie das Fass am Ende des Gebrauchs vom System und machen Sie es drucklos, indem Sie das Ablassventil öffnen, bevor Sie es zu den Sammelstellen zurückbringen. Ziehen Sie den roten Hebel nach außen und brechen Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt ab.

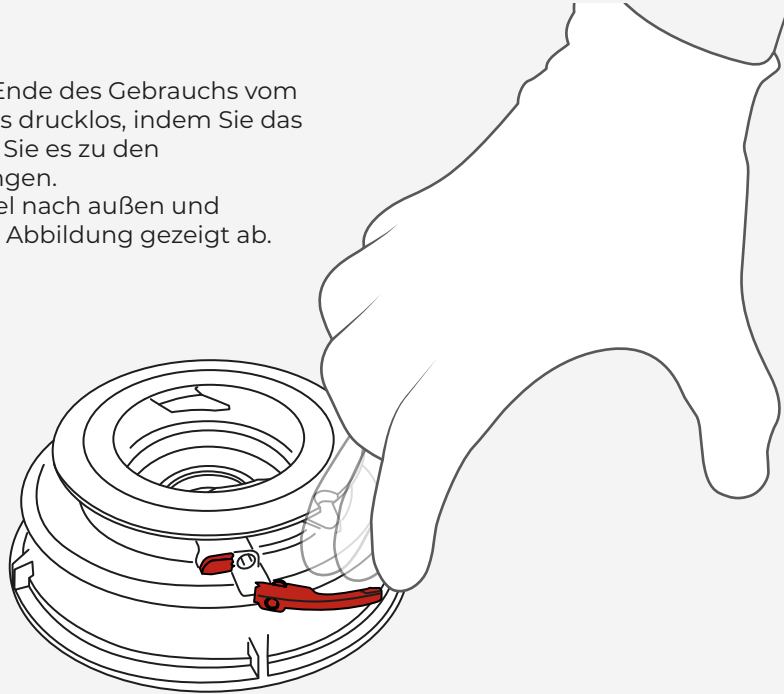

## 2 Druckablass ohne OPRV

Falls gewünscht oder wenn kein rotes Hebelventil vorhanden ist, kann das Fass mit dem abgebildeten Druckentlastungsschlüssel drucklos gemacht werden. Der Schlüssel ist für alle PolyKeg-Ventiltypen geeignet: A, D, G, K, M, S.

